

Frezen en poten of zaaien in één werkgang!
Met GROTE rotordiameter !

VARIX 3000FX





Zelfreinigend bovendeck op veren



Haken in wildverband



Hydraulische reinigungsset (optie)

VARIX 3000FX frontfrees

Met een rotordiameter van \varnothing 760 mm kan de VariX 3000FX dieper werken om voldoende losse grond te creëren bij een pootbedbereiding. Deze losse grond bepaalt in grote mate het volume van de rug en de inwendige rug hoogte. Doordat de rugvormers demontabel zijn kan de VariX 3000FX ook worden ingezet voor een vlak volveld zaaibedbereiding.


De VariX 3000FX is standaard uitgevoerd met 132 haken die in wildverband gemonteerd zijn waardoor de grond gelijkmatig verdeeld wordt over de gehele werkbreedte en er ook geen vijzelwerking optreedt.

De machine is standaard uitgevoerd met een geveerde bovenplaat om aanladen van de binnenzijde te voorkomen, als optie kunnen er cilinders gemonteerd worden zodat men onder het werk de binnenzijde kan schoon krabben. Dit resulteert in minder vermogensvraag en haakslijtage.

Standaard is de VariX 3000FX uitgevoerd met een 1000 tpm aandrijfkast welke maximaal 220 pk kan overbrengen.

Optioneel verkrijgbaar:

- 280 pk aandrijfkast rotor toerentallen 387 / 447 tpm
- Widia haken
- HR meerhaken systeem (192 haken)
- Egalisatie balk
- Verkrumelrol in V-vorm
- Hydraulische reiniging set

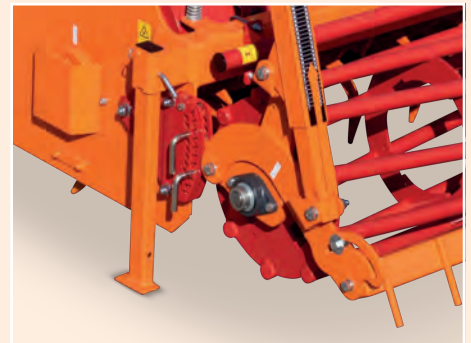










Pen-gatverstelling verkrumelrol



Drukverstelling

Maten en gewichten

Type	 min.			 rpm 12/16 (2.43)	 rpm 13/15 (2.43)	 rpm 12/20 (1.94)	 rpm 12/16 (1.94)	 rpm 13/15 (1.94)	 kg
VARIX 3000FX	120pk/88kW	3050	4x75cm/4x30"	309	357	-	387	447	1500

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.