



De VariX 3000 Twin-Rotor is de ideale frees combinatie om ruggen te trekken voor wortelen, witlof of andere zaaigewassen. De rotor van de VariX 3000 bewerkt de grond als eerste en zorgt voor voldoende losse grond om de ruggen te vormen in de speciale rug vormers waarna de Twin-Rotor alléén de toplaag van de rug overtop freest met een werkdiepte van 1 tot 5 cm. De ruggen worden daarna definitief gevormd op de gewenste maat door gebruik van de hydraulische Super Ridger of een

hydraulisch aangedreven diabolrol. Bij de conventionele arbeidsintensieve bewerking wordt de hele rug fijn gefreesd terwijl dit niet per se nodig is. Een bijkomend nadeel kan zijn dat de rug hierdoor kan dichtslaan. Door de slimme manier van frezen met de Twin-Rotor wordt de grond in de basis van de rug niet té fijn gefreesd maar ontstaat er door het werk van de Twin-Rotor een perfect zaaibed.

# VARIX 3000 TWIN-ROTOR





Twinrotor met Super Ridger



Twinrotor met diabolrol



Diabolrol


## VariX 3000 Twin-Rotor

### Technische gegevens

- Doorlopende as in hoofdaandrijfkast
- Aanaardkap 4x75cm, rechte rugvorm, topbreedte 200mm
- Parallellogram ophanging
- Mechanisch aangedreven overtop rotor in aanaardkap
- Werkdiepte Twin-Rotor is hydraulisch verstelbaar
- Hydraulische reiniging van de rotorbehuizing
- Widia haken
- Stalen rotorbehuizing
- Aftakas met breekbout beveiliging

### Voordelen

- Perfect zaaibed voor uw zaaigewassen
- Basis rug wordt niet té fijn gefreesd
- Capaciteit verhoging omdat er sneller gereden kan worden
- Sneller ontkiemen van het zaad
- Uniforme groei en sortering
- Hogere opbrengsten
- Betere waterhuishouding
- Bij uitschakeling van de Twin-Rotor is de rugvormer ook te gebruiken als aanaardkap voor aardappelen

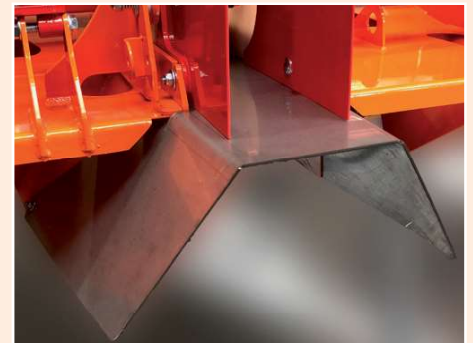

RVS aandrukunit



Fijne verkruiemeling toplaag

### Opties

- Super Ridger 4x75cm multilene bekleed met hydraulische verstelling
- Wielset 6.00-16, diameter 780mm achter Twin-Rotor mechanische verstelling
- Hydraulisch aangedreven diabolrol:
  - 4x75cm Ø420mm / 45°
  - 4x75cm Ø480mm / 45°
  - 4x75cm Ø480mm / 35°
  - 4x75cm Ø580mm / 35°
- Hydraulisch liftstelsel t.b.v. zaaimachine of folielegger
- RVS aandrukunits

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.